

# INSPIRAATIO

ULKO-OVET, SISÄOVET  
JA SAUNANOVET  
KOTIISI



# TERVETULO!

## ULKO-OVET

Ulko-ovet Classic ECO .....	6
Ulko-ovet Character ECO .....	8
Ulko-ovet Function ECO & Function .....	10
ECO-puukuiturakenne .....	13
Ulko-ovet Balcony ECO & Balcony .....	14
Ulko-ovet Basic .....	16
Mökki- ja varasto-ovet .....	17
Tekniset tiedot .....	18

## SISÄOVET

Craft-massiivipeiliovet .....	22
Style-kevytpeiliovet .....	23
Unique-massiivikehysovet .....	24
Purity-kehysovet .....	25
Unique Rustic -mäntykehysovet .....	26
Tradition-mäntypeiliovet .....	27
Stable-massiivilaakaovet .....	28
Steady-lujalaakaovet .....	28
Easy-kevytlaakaovet .....	29
Sound-äänieristysovet .....	30
Karmit ja kynnykset .....	31
Tekniset tiedot .....	32

## LIUKUOVET

Liukuovilevyt Unique, Steady ja Craft .....	36
Kevyet liukuovilevyt Style ja Easy .....	37
Vetimet ja varusteet .....	38
Liukuovikiskot seinän päälle .....	40
Liukuovirungot seinän sisään .....	41
Tekniset tiedot .....	42

## KYLPUHUONEEN- JA SAUNANOVET

Kylpyhuoneen lasiovet Spa .....	46
Kylpyhuoneen lasiovet Bath .....	47
Roiskevedenkestävät ovet Spa .....	48
Roiskevedenkestävät ovet Bath .....	49
Saunanovet Serenity .....	50
Saunanovet Sauna .....	51

## ADVANCE-LINE

### Panosta laatuun ja sisustuksellisuuteen!

Sisustukseen sopivia oviratkaisuja, korkealaatuinen rakenne ja runsaasti design-, väri-, viilusekä kokovaihtoehtoja.



PANOSTA !

## clever-line

### Pihistä hinnassa, älä tyyliässä!

Edullisia ja laadukkaita perusovia vakioko'oissa ja -väreissä.

# MERKITTÄVIÄ ASIOITA

## AVAINLIPPU

Kaikki Swedoorin puusisäovent mäntyovia lukuun ottamatta on valmistettu ovitehtaillamme Suomessa. Merkinä korkeasta kotimaisuusasteesta Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oville Avainlippu-tunnuksen.



## FSC® - JA PEFC™

Noudatamme kestävän kehityksen ja uusiutuvan puuraaka-aineen hankintaperiaatteita sekä EU:n puutavara-asetusta (EUTR), jonka tarkoitus on estää laittomasti hakatun puun käyttö. Meille on myönnetty puun jäljitettävyyshetjun FSC®- ja PEFC™-sertifikaatit.



Vastuuntuntoisen metsänhoidon merkki



## TAKUU

Takaamme, että ovet ovat virheettömiä sekä materiaaliltaan että työn laadultaan. Tuotteillamme on 2 vuoden tuotetakuu ja ulko-ovilla 12 vuoden suoranapysymistakuu.



## CE-MERKKI

Swedoorin kaikki ulko-ovet täyttävät EU:n terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Lisäksi kaikkien Swedoor-ovien lasit ovat CE-merkittyjä.



## M1

Voit vaikuttaa terveellisen sisäilman laatuun materiaalivalinnoilla. Useimmat Swedoorin sisäovent on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja niille on myönnetty rakennusmateriaalien paras luokitus eli M1.




PIHISTÄ !



# IDEOI ULKO-OVI


**Ulko-ovi** on oleellinen osa kotisi julkisivua ja se kertoo sisustustyylistäsi. Tiivis ulko-ovi pitää kylmän ulkona ja vedon poissa. Swedoor-ovi on turvallinen ja energiatehokas valinta, joka pitää pintansa elämänmenossa ja neljän vuodenajan vaihdellessa. Tyylin valitset sinä!

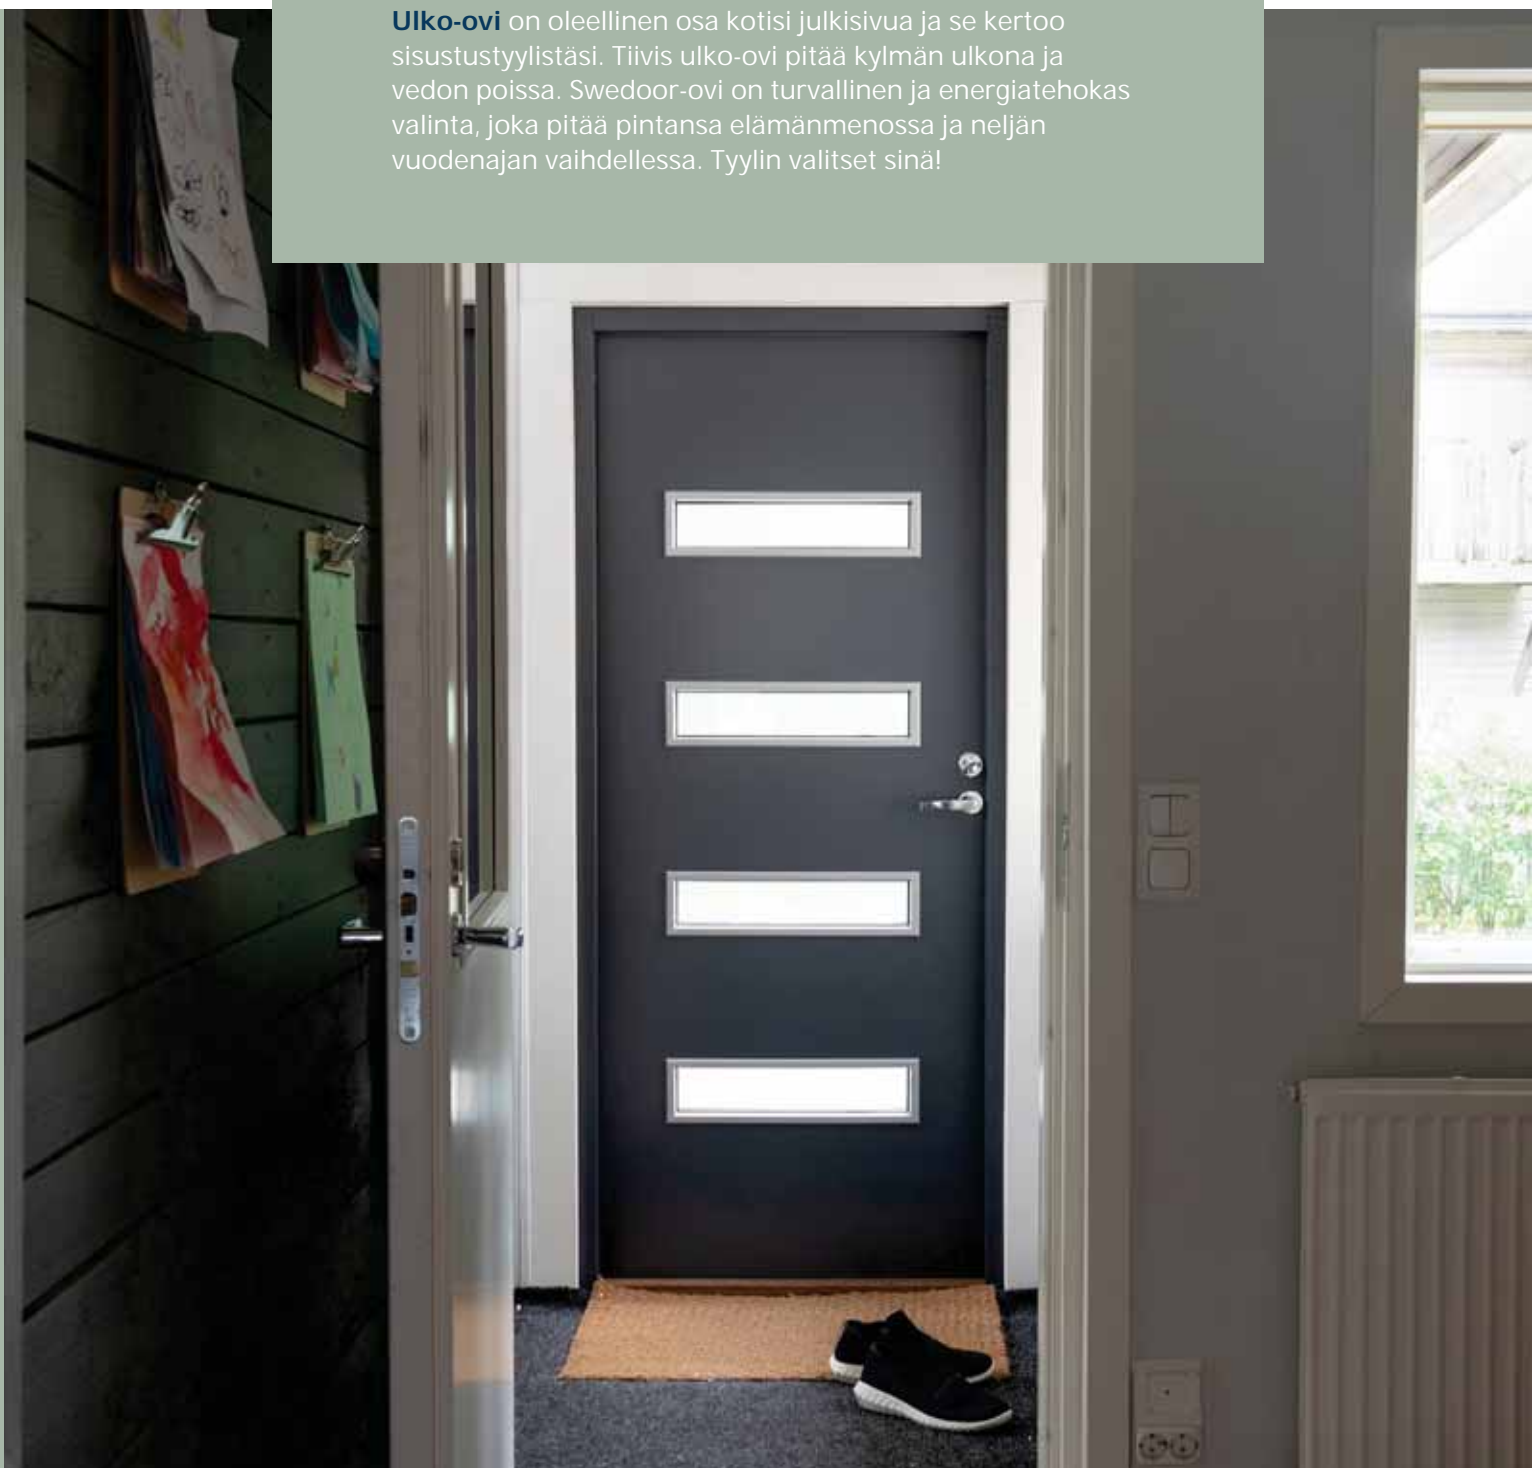

Mistä väri ulko-oveen? Nappaa värisävyjä talon värikartasta tai ympäristöstä. Erikoisenkin yhdistelmä toimii, kun kokonaisuus on samasta väripaletista. Kokeile kotiisi eri ovimalleja Door Designer äpillä! Lue lisää takakannesta.



ECO-rakenteiseen Salton-, Sulu- ja Botnia-oveen voi valita oven väriset tai alumiinin väriset lasillistat.

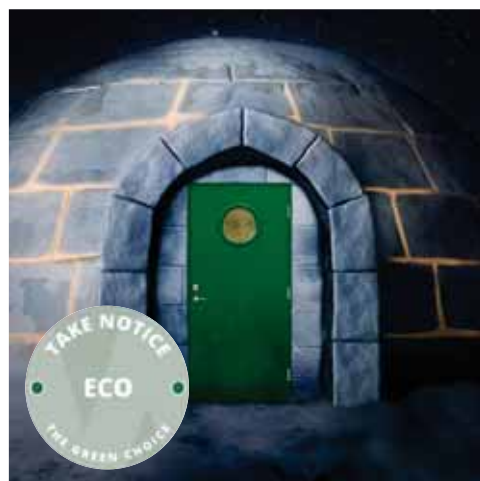

*Ylin:* Character-ulko-ovissa on huipputyylikäs viimeistely: ovissa on piilosaranat ja lasitukset ovat lasillistattomat.

*Keskimäinen:* Swedoorin ECO on ainoa puukuitueristetty ulko-ovi Suomessa. Tee kestävä valinta tyylistä tinkimättä.

*Allin:* Valitse ulko-oven väri perusvärivalikoimasta tai määritä haluamasi RAL- tai NCS S -väri. Ulko-ovi voi olla myös 2-värinen, jolloin se sopii sekä sisustukseen että julkisivuun.

# CLASSIC ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, kuviointi ovimallikohtainen, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo umpioivi  $\leq 0,59$  ja lasitettu  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , pinta HDF-levy, vakioväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytetty 3K-selektiivieristyslasi, HDF-lasilista, vakiokarmi 56 x 115 mm, säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyksen kovuutta ja alumiinia ja kynnyksessä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo  $\geq R_w 30 \text{ dB}$ .



## KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 688–1088 x 1880–2280 mm  
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

## PANOSTA !



**Albinoni**  
Uritettu/sileä  
Vakiona kuviolasi



**Bach**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona dekor-lasi



**Beethoven**  
Kohokuvioitu/uritettu



**Berlioz**  
Sileä/sileä  
Vakiona kuviolasi



**Bizet**  
Uritettu/sileä  
Vakiona kuviolasi



**Casella**  
Kohokuvioitu/uritettu



**Clementi**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kuviolasi



**Corelli**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona dekor-lasi



**Debussy \***  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona dekor-lasi



## CLASSIC ECO



**Delius \***  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona dekor-lasi



**Grieg**  
Uritettu/sileä



**Händel**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kuviolasi



**Ives \***  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kuviolasi




**Monteverdi**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kirkas lasi




**Puccini \* (\*)**  
Kohokuvioitu/uritettu



**Ravel \* (\*)**  
Kohokuvioitu/uritettu

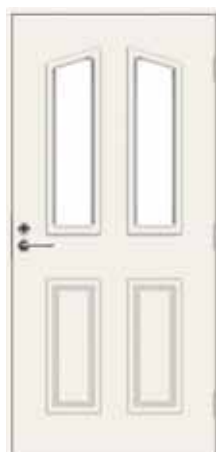

**Rossini**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kuviolasi

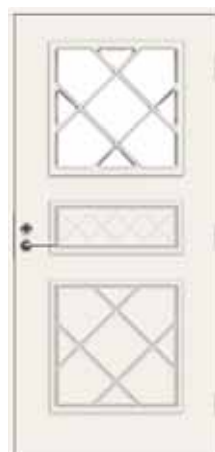

**Satie \***  
Kohokuvioitu/sileä  
Vakiona kirkas lasi




**Scarlatti**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kirkas lasi



**Schubert**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kirkas lasi



**Schumann**  
Kohokuvioitu/sileä  
Vakiona kirkas lasi

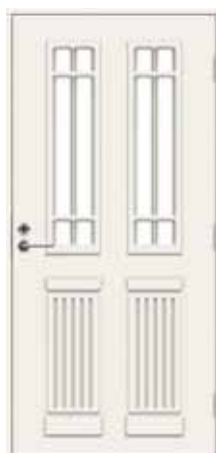

**Scott**  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona dekor-lasi



**Smetana \***  
Kohokuvioitu/uritettu  
Vakiona kirkas lasi



**Sousa**  
Kohokuvioitu/sileä



Saatavana palo-ovena EI 30, äänieristysovena  $\geq R_w$  41 dB tai ääntä eristävänä palo-ovena EI 30 /  $\geq R_w$  41 dB.

CLASSIC ECO-ulkiovet edustavat aistikasta eleganssia ja romanttista 1800-luvun muotoilua.



# CHARACTER ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, avautumispuoli ja sulkeutumispuoli samanlaiset, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo umpioivi  $\leq 0,59$  ja lasitettu  $\leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K, pinta HDF-levy, vakiöväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytteinen 3K-selektiivieristyslasi, vakiolasi kirkas, lasilistaton, vakiokarmi 56 x 115 mm, säädettävät piilosaranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyksen kovapuuta ja alumiinia ja kynnyksessä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo  $\geq R_w$  30 dB.



## KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 788–1188 x 1880–2280 mm  
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

## PANOSTA !



Beat \*



Canvas \* (\*)




Cifro \*

Valitse lasiksi 1-3 merkkiä:  
0-9 ja A-J  
RST-koristelevy



Cosmos

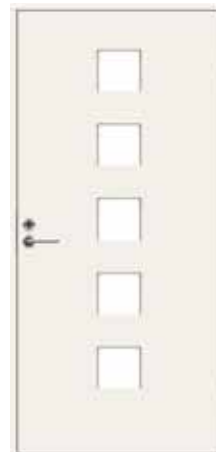


Dice \*




Digits

Valitse lasiksi 1-3 merkkiä:  
0-9 ja A-J

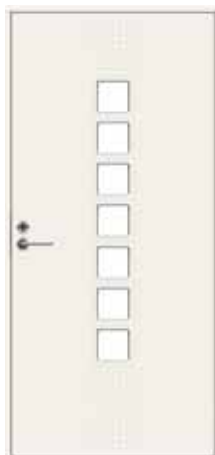

Dots

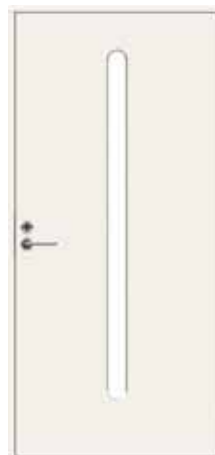

Drop \*



Lea



Leon  
Alumiinilistat oven  
molemmiin puolin





Lilly (lasin kanssa)  
Tulip (ilman lasia)





## CHARACTER ECO

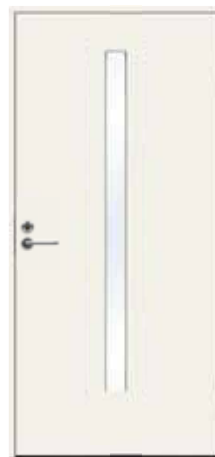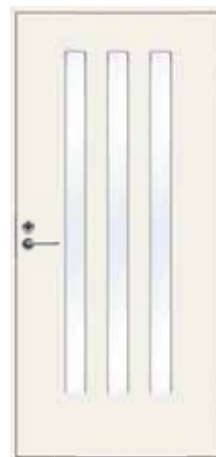**Luna****Orbit** (ilman lasia)  
**Orion** (lasin kanssa)**Numerus**  
Valitse uritukseksi 1-3 merkkiä:  
0-9 ja A-J**Orchid****Pictor** (ilman lasia)**Pixel****Pulse** (lasin kanssa)**Ponto** (ilman lasia)  
**Ocean** (lasin kanssa)**Step****Tajo****Tone** (lasin kanssa)  
**Note** (ilman lasia)**Prisma**  
Vakiona kirkas lasi**Tower****Virga****Virgula**

Saatavana palo-ovena EI, 30, äänieristysovena  $\geq R_w$  41 dB  
tai ääntä eristävänä palo-ovena EI, 30 /  $\geq R_w$  41 dB.

CHARACTER ECO-ulko-ovet edustavat tyylikästä  
ja korkealaatuisista skandinaavista muotoilua.


# FUNCTION ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, avautumispuoli sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli sileä, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo umpioivi  $\leq 0,59$  ja lasitettu  $\leq 0,7$  W/m<sup>2</sup>K, pinta HDF-levy, vakioväri NCS S 0502-Y, argonkaasutäytteinen 3K-selektiivieristyslasi, HDF-lasilista, vakiokarmi 56 x 115 mm, säädettävät Abloy 110x36 KSS sarnat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyksen kovapuuta ja alumiinia ja kynnyksessä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo  $\geq R_w$  30 dB.



## KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 688–1188 x 1880–2280 mm  
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

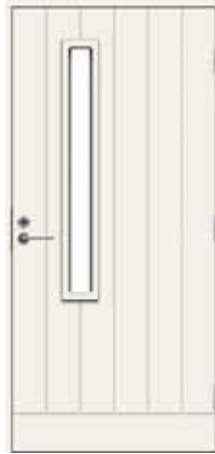

**Adria**  
Vakiona kuviolasi



**Amazon \* (\*\*)**  
Vakiona satiinilasi



**Arafura**  
Vakiona satiinilasi



**Atlantic**



**Azov**



**Barents \***

## PANOSTA !




**Bengal**  
Vakiona kirkas lasi



**Bering \* (\*\*)**



**Biscaya**  
Vakiona satiinilasi

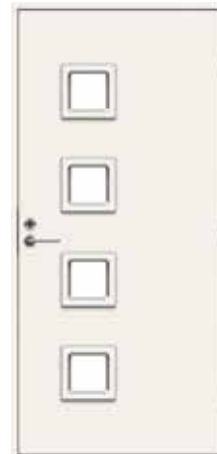

**Botnia \* \*\***  
Vakiona satiinilasi




**Caribbean \***  
Vakiona satiinilasi





**Coral**  
Alumiinilasista oven  
molemmin puolin.  
Vakiona kirkas lasi



**Elbe**



**Erie**  
Vakiona satiinilasi



**Fundy**  
Vakiona kuviolasi




**Ganges \***



**Hudson**  
Alumiinilasista oven  
molemmin puolin.  
Vakiona kirkas lasi



**Indus**  
Vakiona kirkas lasi



**Java**  
Vakiona satiinilasi



**Kara**  
Vakiona satiinilasi




**Liguria**  
Vakiona kuviolasi



**Marmara**  
Vakiona kuviolasi



**Nile**  
Vakiona satiinilasi



**Pamlico**  
Vakiona kuviolasi



**Salton \*\***  
Vakiona satiinilasi



**Sargasso**  
Vakiona kirkas lasi

\*\* Lasillistat tilattavissa myös alumiiniväriiseksi maalattuna.



Saatavana palo-ovena EI, 30, äänieristysovenä  $\geq R_w$  41 dB tai ääntä eristävänä palo-ovena EI, 30 /  $\geq R_w$  41 dB.

FUNCTION ECO-ulkiovet edustavat symmetristä ryhdikkyyttä ja selkeän geometristä muotoilua.

# FUNCTION ECO




**Solomon**  
Vakiona satiiniilasi



**Suez**  
Vakiona kirkas lasi



**Sulu \*\***  
Vakiona satiiniilasi

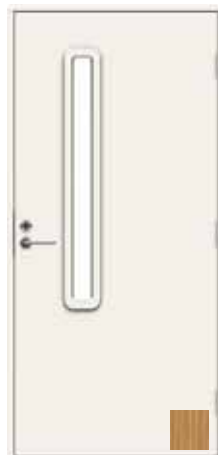

**Volga**  
Vakiona satiiniilasi



**Wadden**  
Vakiona kuviolasi



\*\* Lasillista tilattavissa myös alumiiniväriksi maalattuna.




Osa ovimalleista saatavissa myös 70 mm EPS-rakenteella, jolloin oven U-arvo ECO-ovea heikompi.





# ECO-PUUKUITURAKENNE ERISTÄÄ LÄMPÖÄ JA ÄÄNTÄ

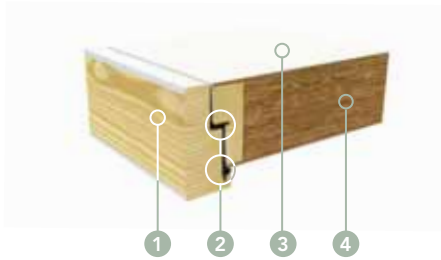

## RAKENNE

- Ekologinen puukuiturakenne
- Energiatehokas 92 mm paksu ovilevy
- Alumiinilevyvahvikkeet oven molemmin puolin

## LASITUS

- Argonkaasutäytteinen 3K-selektiivilasi
- Naulaton ja saumaton HDF-lasiliista
- Character-ovet modernisti lasilistattomat
- 12 vuoden suoranapysymistakuu
- Paksu puukuiturakenne vaimentaa ääniä  $\geq$  Rw 30 dB
- Tietyt mallit myös paloa ja ääntä eristävänä EI30 / Rw 41 dB

## PINTA

- Säänkestävä HDF-levy
- Maalattu haluttuun NCS S tai RAL-sävyyin
- Myös 2-värimaalaus
- Tietyt mallit tammiviilutettuna

## LUKKO JA PAINIKE

- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä vastarauta
- Avainpesä-vaäntönuppi ja painike (lisävaruste)
- Yale Doorman -painike/älylukko (lisävaruste)

## TIIVISTE

- Tuulen- ja vedenpitävä tuplatiivistys
- Tiiviste ovilevyssä
- Tiiviste karmissa

## KARMI


- Massiivipuukarmi 56 x 115 mm
- Saatavissa syvyys 130, 170 tai 210 mm

## SARANAT

- Säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat (3 kpl)
- Character-ovissa säädettävät pillosaranat (3 kpl)
- Murtsuojatapin ansiosta ovilevyä ei voi nostaa pois paikaltaan

## KYNNYS

- Kynnys lämpökäsiteltyä kovapuuta ja alumiinia
- Kynnnyksessä alumiininen vesiliista

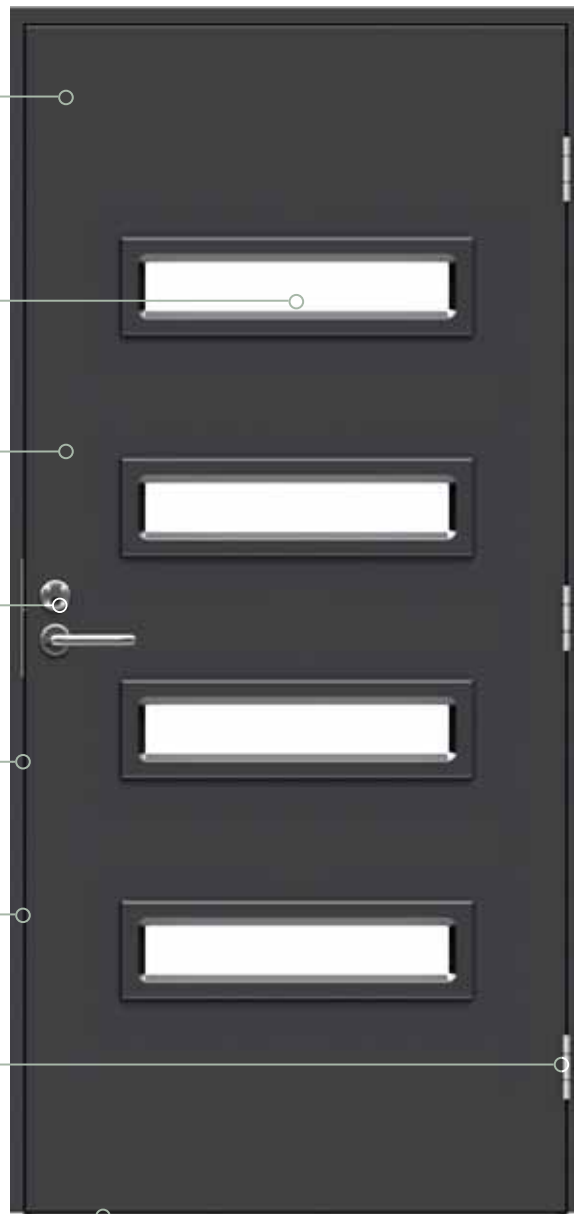

# BALCONY ECO

92 mm paksu puukuitueristeinen ovilevy, avautumispuoli uritettu tai sileä ja sulkeutumispuoli sileä, alumiinilevyvahvikkeet, U-arvo  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , pinta HDF-levy, vakioväri NCS 5 0502-Y, argonkaasutäytteen 3K-selektiivieristyslasi, vakiolasi kirkas, saumaton HDF-lasilista, vakiokarmi 56 x 130 mm, säädettävät Abloy 110x36 KSS saranat 3 kpl, tiiviste ovilevyssä ja karmissa, lukkorunko Abloy LC102, vastarauta, kynnyksen kovapuuta ja alumiinia sekä alumiininen vesilista. Äänieristysarvo  $\geq R_w 30 \text{ dB}$ .



## KOOT

- 9, 10 x 21M
- erikoismitat: 848–1088 x 1880–2280 mm  
Tarkista erikoiskokojen mallikohtainen saatavuus.
- kiinteä sivuikkuna: 3–7 x 21, 23M
- kiinteä yläikkuna: 9, 10 x 2, 3, 4M

PANOSTA !



Castilla (W12) \*



Toba (W13)



Argun (W14)



Crusell (W12)



Vostok (W13)



Huron (W14)



Brahms (W12) \*



Vänern (W13)



Como (W14) \*



## BALCONY ECO



Tigris (W16) \*



Eufrat (W18) \*



Saimaa (W20) ristikolla \*



Ladoga (W16)



Ontario (W18)



Saimaa (W20) \*



Aral (W16) \*



Caspian (W18) \*



Saatavana myös  
palo-ovena EI, 30.



W12, W14 ja W16 ovimallit saatavissa myös 70 mm  
EPS-rakenteella, jolloin oven U-arvo ECO-ovea heikompi.  
Karmi 56 x 115 mm. 3 saranaa.

BALCONY ECO-ulko-ovet edustavat perinteistä parveke- ja terassi-  
ovimuotoilua – isot lasitukset päästävät luonnon ja valon sisälle.

# BASIC



60 mm paksu ovilevy EPS-lämpöeristeellä ja alumiinilevyvahvisteella, pinta HDF-levy, 2 saranaa, karmi 44 x 105 mm, tiiviste ovilevyssä, komposiittikynnys. U-arvo  $\leq 0,7-0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Kuviolasi, 2K-selektiivieristyslasi. Avautumispuoli uritettu, sulkeutumispuoli sileä.



## KOOT


- 9, 10 x 21M
- 9 x 19, 20M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PIHISTÄ !




B0015

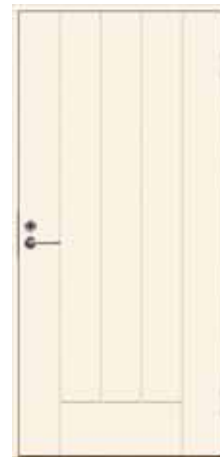

B0010



B0028

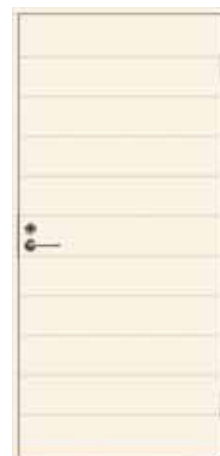

B0070

BASIC ON EDULLINEN PERUSOVI.  
LISÄÄ SAMANTYYLISIÄ,  
ENERGIATEHOKKAMPIA MALLEJA FUNCTION-MALLISTOISSA.





# MÖKKI- JA VARASTO-OVET

40 mm paksu ovilevy puuvalmista mäntypaneelia, kirkas lasi, 2 saranaa, karmi 42 x 92 mm.  
Mökki-malleissa EPS-eriste, irrotettava ristikko, tiiviste karmissa ja kovapuukynnys  
sekä lukkorunko 4190.



Mökki 1



Mökki 2



Varasto 1

Varastonovi eristämätön  
ja ovesa koneistus  
pintalukolle.



## KOOT

- 8, 9, 10 x 21M
- 8, 9 x 19, 20M

Tarkista kokojen  
mallikohtainen saatavuus.

**PIHISTÄ !**

PUUVALMIIN PINNAN  
VOI KÄSITELLÄ  
HALUAMALLAAN TAVALLA.

# ULKO-OVET

## VÄRIT


ADVANCE-oviin on saatavilla kaikki väri vaihtoehdot. **Clever**-valikoiman väri vaihtoehdot ovat vakiovalkoinen, tummanruskea ja tummanharmaa.

Emme suosittele tummia värejä, jos aurinko paistaa esteettömästi oveen, sillä ovilevy voi väännyä ja väri haalistua.

Esitteen painettu tai näytöllä näkyvä voi hieman erota maalatusta ovipinnasta. Tarkista värisävy värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.



Omavallintainen RAL- tai NCS S -väri.

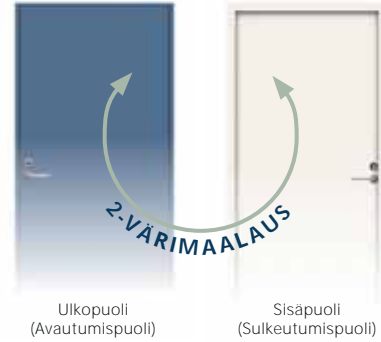

**Valkoinen**  
NCS S 0502-Y  
(vakio)



**Tummanharmaa**  
NCS S 7502-B  
(myös Basic-ovet)



**Tummanruskea**  
NCS S 8005-Y20R  
(myös Basic-ovet)



**Puhtaanvalkoinen**  
NCS S 0500-N



**Harmaa**  
NCS S 7000-N



**Tiilenpunainen**  
NCS S 5040-Y60R



**Vaaleanharmaa**  
NCS S 3005-R80B



**Musta**  
NCS S 9000-N



**Sininen**  
NCS S 5020-R90B

## PAINIKKEET



**Abloy Forum 4/007**



**Hoppe Amsterdam**  
PikakiinnitysPlus

## VIILUT




**Tammiviilu, pysty**  
(tietyt Function-ovet)



**Viilutetun oven karmi**  
on maalattu viilun sävyiseksi  
NCS S 3030-Y20R.

## ULKO-OVIEN MITOITUS

Mittaa oven asennusaukon leveys ja korkeus. Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuolelle jätetään yleensä 10–20 mm asennus- ja eristysväli. Jos vakiomitat eivät vastaa tarpeisiisi, voit tilata erikoismitaisen oven.



Ovilevy ja karmi myydään settinä, joten mittaa myös seinän paksuus. Vakiokarmin syvyys on **clever**-ulko-ovissa 105 mm ja **ADVANCE**-ulko-ovissa 115 mm (saatavissa myös 130, 170 ja 210 mm).

**Ympäristöministeriön asetuksen 241/2017 mukaan asuntoon johtavan ulko-oven vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm. Kulkuaukkovaatimus täyttyy, kun 10M leveää ECO-ulko-ovea avataan 140 °.**

MODUULI MITTA (M)	KARMIN ULKO- MITTA (MM)	ASENNUSAUKKO (-MM)	KARMISYVYYS (MM)				
			105	115	130	170	210
10 x 21	988 x 2080	1010 x 2100	●	●	●	●	●
9 x 21	888 x 2080	910 x 2100	●	●	●	●	●
9 x 20	888 x 1980	910 x 2000	●	●	●	●	●
9 x 19	888 x 1880	910 x 1900	●	●	●	●	●
15 x 21	1488 x 2080	1510 x 2100	●	●	●	●	●


Lähes kaikkia **ADVANCE**-valikoiman ovia saa erikoismitoissa. Katso tarkemmat mallikohtaiset tiedot netistä. Katso mitoitushojeet [www.swedoor.fi](http://www.swedoor.fi)

## LASIT

ADVANCE-oviin satiinilasi-, kuvio- tai kirkas lasi. Vakioilasi mallikohtainen.  
clever-valikoiman Basic-ovissa on kuviolasi.



**Kirkas lasi**  
Kaikki ADVANCE-ovet



**Satiinilasi**  
Kaikki ADVANCE-ovet



**Kuviolasi Cotswold**  
Luokittelemattomat  
Eco-ovet



**Kuviolasi Crepi**  
Basic, Balcony ja  
Function



**Dekor-lasi**  
Tiettyjen Classic-ovien  
kirkas ja hiekka-  
puhallettu lasi

## ECO-YLÄIKKUNA

KIINTEÄ



OL ECO

## ECO-ULKO-OVIEN LEVIKKEET


CLASSIC

CHARACTER

FUNCTION



Ulko-ovi ja  
avautuva levike  
**ECO Puccini**




Ulko-ovi ja  
avautuva levike  
**ECO Canvas**



Ulko-ovi ja  
avautuva levike  
**ECO Bering**



Ulko-ovi ja  
avautuva levike  
**ECO Ravel**



Ulko-ovi ja  
avautuva levike  
**ECO Amazon**

## ECO-ULKO-OVIEN SIVUIKKUNAT

KIINTEÄT



SL0 ECO



SL1 ECO



SL2 ECO



SL3 ECO

## LISÄTARVIKKEET



**Potkulevy rst,**  
korkeus 150 mm




**Primo 31**  
kirjeluukku



**Yale Doorman**  
älylukko  
(sis. karasiirtimen)



**Murtosuojaarauta**

BALCONY ECO  
& BALCONY

**Sälekaihdin**  
oikea- tai vasenkätinen



**Dorma TS68 Silver**  
ovipumppu  
(vain Function-ovet)




**Abloy Easy**  
avainpesä  
(kromi tai satiinikromi)



**Abloy 4181**  
turvalukkorunko



**Sähkölukkokoneistus**  
ja -putkitus



**Pitkäsälpa Abloy**  
FIX 89TF + FIX 150  
aukipitoilaitte ja painike



Saattavana EI,30 paloeristettynä.

# IDEOI SISÄOVI

**Sisusta kotisi sisäovilla.** Jo pienellä lisäpanostuksella saat tyyliisi ja tarpeeseesi paremmin sopivan oven. Kodin ulkonäön lisäksi sisäovilla voi kohentaa esimerkiksi huoneiden äänieristystä, valoisuutta ja tilantuntua.



Sisäovi on sisustuselementti. Saman huoneen fiilis hypähtää ovea vaihtamalla tunnelmasta toiseen. Kokeile kotiisi eri ovimalleja Door Designer äpillä! Lue lisää takakannesta.





Tiesitkö, että ovilevyn voi vaihtaa vartissa? Valtaosassa 1980-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa asunnoissa on vakiomittaiset ovet, joten jos et halua vaihtaa karmia, irrota vain pari ruuvia ja vaihda uusi ovi paikalleen.

**UUTUUS!** Steady- ja Stable-ovet sekä osa Unique- ja Craft-ovista on nyt saatavissa myös minimalistisen tyylikkäästi pillosaranoituna. Ovisetti on tällöin huoltamaton eli suorareunainen.




*Ylin:* Puupinnat tuovat lämmintä tunnelmaa sisustukseen. Valitse pysty- tai vaakaviiluksi tammi, koivu, pähkinä tai musta.

*Keskimmäinen:* Valitse sisäoven ja karmien väri perusväri-valikoimasta tai määritä haluamasi NCS S -väri.

*Allin:* Kokeile ovia kotiin ilmaisella Door Designer -sovelluksella.

# CRAFT-MASSIIVIPEILIOVET

Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, reunat ja peilit MDF:ää, pinta maalattu.  
Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- 7-9 x 19M
- erikoismitat
- pariovi 13, 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PANOSTA !



Craft 131



Craft 130



Craft 134




Craft 122 \*



Craft 127 \*



Craft 132

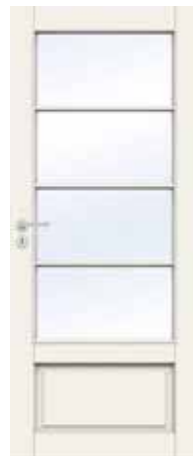

Craft 133



Craft 129



Craft 124 \*



Craft 101 \*



Craft 102 \*



Craft 104 \*




Craft 105 \*

\* Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on pillosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 31.

 Saatavana liukuovena.



# STYLE-KEVYTPEILIOVET



Puu/lastulevykehä, sisus kennolevyä, pinta maalattu HDF-levy.  
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.



Style 1



Style 2



Style 41



Style 42



Style 20



## KOOT

- 7–10 x 21M
- lasitetut pariövet 13, 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

**PIHISTÄ !**

JOS ARVOSTAT LAADUKKAITA SISUSTUSRATKAISUJA,  
VALITSE KEVYTPEILIOVIEN SIJAAIN JYKEVÄT CRAFT-MASSIIVIPEILIOVET,  
TYYLIIKÄÄT PAINIKKEET JA OKSATON KARMI,  
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.



Saatavana roiskevedenkestävänä ovena.



Saatavana ääneristettynä ovena.



Saatavana ilukuovena.

# UNIQUE-MASSIIVIKEHYSOVET

Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, MDF-reunat, 12 mm lastulevypeili, pinta maalattu.  
Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- erikoismitat
- pariovi 13, 15, 17 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PANOSTA !



Unique 501 \*




Unique 530 \*  
lasilista oven molemmin puolin



Unique 501B  
liitutaulu oven avautumis- tai sulkeutumispuolelle, toinen puoli maalattu



Unique 502 \*  
alumiinilasikehä oven molemmin puolin

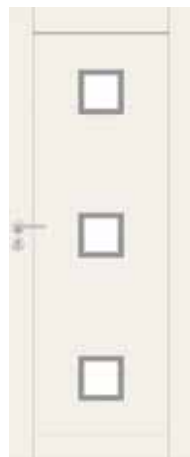

Unique 503 \*  
alumiinilasikehä oven molemmin puolin



Unique 501M  
peililasi oven avautumis- tai sulkeutumispuolelle, toinen puoli maalattu



Unique 505 \*



Unique 508 \*



Unique 506 \*



Unique 507 \*



Unique 504 \*

\* Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on pillosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 31.



Saatavana ilukuovena.



Tämän tyyppinen design saatavana roiskevedenkestävänä ovena.



# PURITY-KEHYSOVET



MDF-kehys, 8 mm lastulevypeilit, tekninen pinnoite.  
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.



Purity 301



Purity 307



Purity 301B \*  
liitutaulu



Purity 301M \*  
peililasi



Purity 302K/S



Purity 308K/S



Purity 311K/S



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19M
- pariovi 13, 15 x 21M

Tarkista kokojen  
mallikohtainen saatavuus.


## PIHISTÄ !

\* Oven toinen puoli on valkoinen. Tilatessa määritä tuleeko peililasi tai liitutaulu oven avautumis- vai sulkeutumispuolelle.



# UNIQUE RUSTIC -MÄNTYKEHYSOVET

Kehys ja peilit kuultovärjättyä massiiviliimapuuta.  
Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnyks ja painike.



ADVANCE-LINE



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- pariovet 15 x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen  
mallikohtainen saatavuus.

## PANOSTA !



Unique Rustic 332



Unique Rustic 337



Unique Rustic 341



Unique Rustic 343




Unique Rustic 348

VALITSE LISÄKSI OVEN VÄRISEKSI KUULTOVÄRJÄTTY KARMI,  
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.



# TRADITION-MÄNTYPEILIOVET

Kehys ja peilit lakattua, valkolakattua tai puuvalmista massiiviliimapuuta.  
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.



Tradition 50



Tradition 51



Tradition 52



Tradition 55



Tradition 58



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-10 x 20M
- 7-9 x 19M
- lasitetut pariövet 13, 15 x 21M

Tarkista kokojen  
mallikohtainen saatavuus.

**PIHISTÄ !**

PUUVALMIIN MÄNTYPEILIOVEN  
VOI KÄSITELLÄ HALUAMALLAAN TAVALLA.



# MASSIIVI- JA LUJALAAKAOVET

**STABLE.** Puukehä, sisus reikälastulevy, pinta maalattu tai viilutettu HDF-levy. Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnys ja painike.



**STEADY.** Kehys puu/puukuuti, sisus kennolevy, pinta maalattu tai viilutettu 6 mm MDF-levy. Lukkorunko 2014. Muista myös oksaton tiivistetty karmi, kynnys ja painike.




## KOOT

- 7–10 x 21M
- 7–9 x 19, 20M
- erikoismitat
- pariovi
- 13 (7M+60 cm) x 21M
- 15 (8M+70 cm) x 21M
- levike 3 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PANOSTA !

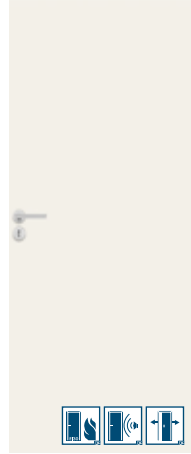

Stable 401 \* / Steady 411 \*




Stable 401 \* / Steady 411 \*



Stable 405 \* / Steady 415 \*



Stable 410\* / Steady 412 \*

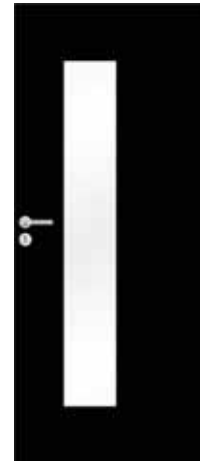

Stable 420 \* / Steady 413 \*



**Stable**  
Maalatus

Kaikki tämän sivun ovet saataviss myös 2-värimaalattuna eli oven avautumis- ja sulkeutumispuoli eri värisiksi maalattuna!

VALITSE LISÄKSI TYYLII SI SOPIVA PAINIKE  
JA OVEN VÄRINEN OKSATON KARMI,  
JOSSA ON KOLAHDUKSIA ESTÄVÄ TIIVISTE.

\* Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on pillosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 31.



Saatavana liukuovena.



Tämän tyyppinen design saatavana äänieristysovena ja palo-ovena.



# EASY-KEVYTLAAKAOVET




Puu/lastulevykehä, sisus kennolevyä, pinta maalattu HDF-levy.  
Lukkorunko 2014. Muista myös karmi, kynnyks ja painike.



Easy  
Maalattu



**Easy 201**  
myös tammiviilutettuna!

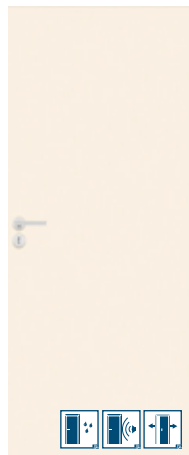

**Easy 201**  
myös suorareunaisena



**Easy 205**



**Easy 210**



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- levike 3-7 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PIHISTÄ!



**Easy Effect Aava**




**Easy Effect Kaisla**




**Easy Effect Polku**




**Easy Effect Laine**

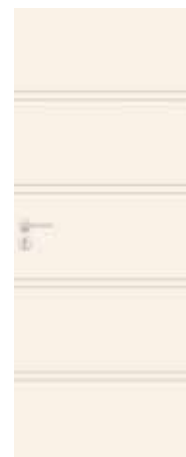

**Easy Effect Raita**



Saatavana roiskeden-  
kestävänä ovena.



Saatavana ääni-  
eristettynä ovena.



Saatavana  
liukuovena.

# SOUND-ÄÄNIERISTYSOVET

Äänieristetyt oven laboratoriossa mitattu ilmaaneneristysluku on  $R_w$  30 dB (kuuluu ääniluokkaan 25 dB). Äänieristysovi sisältää ääntä eristävän ovilevyn, jossa on tiiviste. Hanki myös tiivistämätön karmi ja kyntteellinen kynnyks. Sound-oviin saatavissa tammi- tai koivuviilukarmi !



## KOOT

- 7-10 x 21M


PANOSTA !



Sound Laine




Sound Polku

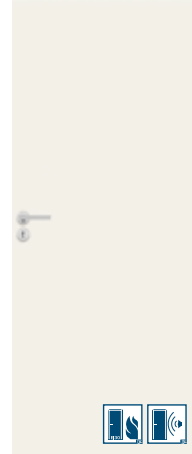

Sound 201DB  
tai Fire 810\*



Sound 1DB

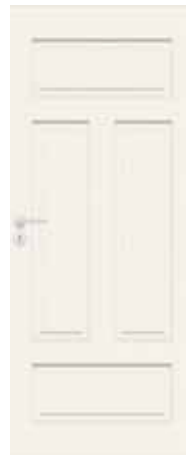

Sound 41DB

\* Fire-palo-oven ilmaaneneristysluku on  $R_w$  38 db (ääniluokka 30 dB) ja sen palo-luokitus on EI,30. E tarkoittaa tiivyttyä eli tuli ei läpaise ovea 30 minuutin aikana. I tarkoittaa eristävyttä eli oven pintalämpötila ei nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana. Palo-ovisetti sisältää ovilevyn, lukkorungon, saranat sekä palo- ja äänitiivistetyt karmen ja kynnyksen. Hanki lisäksi palo-oveen soveltuva painike.

JOTTA ÄÄNIERISTYSARVO TÄYTTYY, VALITSE SOUND-OVILEVYN LISÄKSI KYNTTEELLINEN TAMMIKYNNYKS (650) JA KARMI (602), JOSSA EI OLE TIIVISTETTÄ. KARMIN SAA OVEN VÄRISENÄ. VIIMEISTELE KAUNIILLA PAINIKKEELLA.



Saatavana paloa ja ääntä eristävänä ovena (EI,30 /  $R_w$  38 db)



Saatavana ääntä eristävänä ovena ( $R_w$  30 db)






# KARMIT JA KYNNYKSET

Sisäoven karmi ja kynnyksen eli ne eivät sisälly sisäovilevyn toimitukseen. Karmitoimitus sisältää huulitetun karmin, korkeussäätöosarat, vastaraudan ja karmitulpat. Tietyissä malleissa on tiiviste, jonka ansiosta ääneneristävyys paranee ja ovi menee pehmeästi ja äänettömästi kiinni. Karmin 620 saa myös suorareunaisena. Karmin koko on 42 x 92 mm; malleja 602 ja 607 saa myös 68 mm syvä. Uuden sisäovilevyn voi vaihtaa myös nykyisiin karmeihin.

## KARMIT ADVANCE-LINE




**613\* Maalattu oksaton puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.  
Saatavissa perus- ja erikoisväreissä.



**620 Suorareunainen maalattu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.



**605 Tammi- tai koivuviilutettu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.



**618 Maalattu oksaton tiivistetty puukarmi piilosaranoilla**  
karmisyvyys 92 mm. Myydään vain settinä tiettyjen ovimallien kanssa. Ovi suorareunainen. Koot 7-10 x 21M ja pariovet 13, 15 x 21M.



**607RST karmi RST-kynnyksen työstöllä**  
karmisyvyys 92 mm, muista myös 653 kynnyksen.



**607\* Maalattu roiskeveden-kestävä puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm. Saatavana kulkuaukkosaranoilla myös perus- ja erikoisväreissä.



**606 Värilakattu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste

## KARMIT clever-line



**600 Puuvalmis mäntykarmi**  
karmisyvyys 92 mm.



**601 Lakattu mäntykarmi**  
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.



**602\* Maalattu puukarmi**  
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm. Saatavissa perusväreissä.

## KYNNYKSET ADVANCE-LINE



**Kynteellinen kynnyksen 650**  
Valitse tämä, ettei halua rakoa oven alle ja lattiatilat ovat oven molemmiin puoliin samalla korkeudella. Yleinen esim. eteisen ovissa.



**Sileä kynnyksen 651**  
Valitse sileä kynnyksen, jos haluat raon oven ja lattian väliin. Rako on tärkeä myös ilmanvaihdon toiminnalle. Sileä kynnyksen sopii erittäin hyvin nykyaikaiseen suoralinjaiseen sisustukseen.



**Kylpyhuoneen kynnyksen 652**  
Käytetään jos lattian korkeus on eri oven eri puolilla. Käytetään laatoitetun kylpyhuoneen tai WC:n kynnyksenä, kun toisella puolella on parketti- tai laminaattilattia.



**Kylpyhuoneenoveen RST-kynnyksen 653**  
RST-kynnyksenä käytetään kylpyhuoneen ja asuintilan välisenä, kulutusta ja kosteutta kestävä kynnyksenä. Yhteensopiva 607RST-karmin kanssa.

\* Saatavana 9 x 21M koossa kulkuaukkokarmina. YM:n asetuksen 241/2017 mukaan välttämättömiin asuintiloihin (mm. talon sisäänkäyntikerroksen wc ja pesuhuone) johtavan kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. 9 x 21M vakio karmi ei täytä tätä määräystä. Ongelman voi ratkaista valitsemalla maalattun, huulitetun 9 x 21M karmin kulkuaukkokarmina. Kulkuaukkosarat avavat 9M-oven niin, että aukko on yli 800 mm jo 90° avautumiskulmassa.

# SISÄOVET

Esitteen painettu väri voi erota maalatusta ovipinnasta. Tarkista värisävy NCS S -värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.

## VÄRIT

MAALATUT ADVANCE-LINE-SISÄOVET



**Valkoinen (vakio)**  
NCS S 0502-Y  
(myös clever-line-ovet)



**Puhtaanvalkoinen**  
NCS S 0500-N



**Helmenharmaa**  
NCS S 1502-G50Y




**Harmaa**  
NCS S 5500-N



**Tummanharmaa**  
NCS S 7502-B



**Musta**  
NCS S 9000-N



Omavalintainen NCS S väri  
Laakaovet myös 2-värisenä

## VIILUT

ADVANCE-LINE-LAAKAOVET



**Tammensävyinen viilu**  
pysty tai vaaka  
(pysty myös Easy201)



**Koivuviilu**  
pysty tai vaaka



**Pähkinäsävyinen viilu**  
pysty tai vaaka



**Musta sävytetty viilu**  
pysty tai vaaka

## PINNAT

clever-line-MÄNTYPEILIOVET



**Puuvalmis**



**Lakattu**



**Valkolakattu**

ADVANCE-LINE-MÄNTYKEHYSOVET



**Kuultoväri valkoinen**



**Kuultoväri harmaa**



**Kuultoväri pähkinä**



**Musta sävytetty viilu**  
pysty tai vaaka

## LASIT



**Kirkas lasi**



**Satiinilasi**

Kaikki sisäovien lasit ovat  
karkaistua lasia tai turvalasia.

ADVANCE-LINE  
clever-line

ADVANCE-LINE  
(ei Unique Rustic)



**Chinchilla**




**Master Carre**

## SISÄOVIEN MITOITUS

KOKO (M)	OVILEVY (MM)	KARMIN ULKOMITTA (MM)	ASENNUSAUKKO (-MM)	KARMISYVYYS (MM)	
				68	92
7 x 21	625 x 2040	690 x 2090	700 x 2100	•	•
8 x 21	725 x 2040	790 x 2090	800 x 2100	•	•
9 x 21	825 x 2040	890 x 2090	900 x 2100	•	•
10 x 21	925 x 2040	990 x 2090	1000 x 1900	•	•
13 x 21	605+615 x 2040	1290 x 2090	1300 x 2100		•
15 x 21	705+715 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100		•
laakaovi 15 x 21	725+695 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100		•
17 x 21	805+815 x 2040	1690 x 2090	1700 x 2100		•

Erikoismittainen ovi myydään aina karmin kanssa. Karmin ulkomitta 590–1270 x 600–1280 mm.  
Katso mitoitusohjeet sekä muut vakiookoot ja pariovien erikoimitat [www.swedoor.fi](http://www.swedoor.fi)

## OVIEŃ MITOITUS

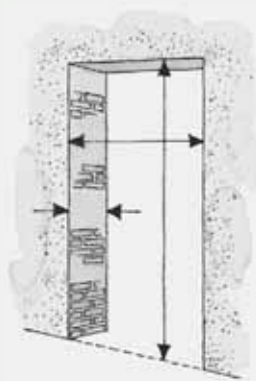


Moduulimitta (1M = 100 mm)

tarkoittaa ovilevyn, karmin ja asennusaukon mittoja.


Löydät rakennuspiirustuksista suunnitellut ovikoot.

Suosittelemme tarkistusmittausta. Mittaa asennusaukko eli oviaukon korkeus, leveys ja seinän paksuus.

Jos vaihdat vain sisäovilevyn, mittaa nykyisen oven leveys ja korkeus sen kapeammalta puolelta, huuloksen vierestä. Yleisimmät koot ovat: ulko-ovi 10 x 21M, sisäovi 9 x 21M ja saunanovi 7-9 x 19M.

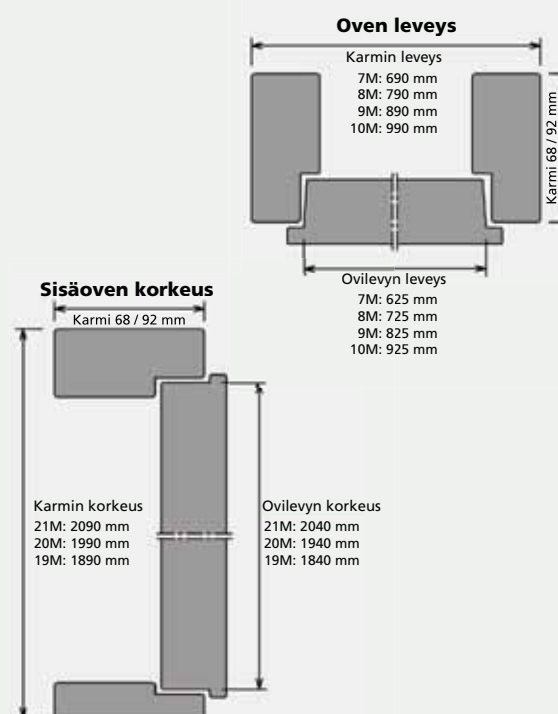

## KÄTISYYS

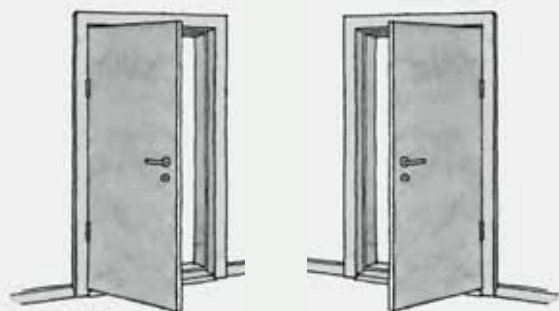

Kätisyys vasen

Kätisyys oikea

## PAINIKKEET

Painikkeet myydään erikseen.

### ADVANCE-LINE



**Dallas**  
Black



**Marseille**  
Black



**Stockholm**  
Black



**New York**  
Black

Yllä olevat painikkeet ja alla olevat peitekilvet (nelli tai pyöreä) on saatavissa sävyissä Silver, Stainless, Gold, Bronze ja Black.



### ADVANCE-LINE

Magneettilukkorunko 2014  
valkoinen  
sisältää vastaraudan



**754 Luxembourg**  
Alumiini



**751 Atlanta**  
Alumiini



**753 Amsterdam**  
Alumiini & rst

### ADVANCE-LINE clever-line



**755 Polarita**  
Valkoinen



**756 Polarita**  
Sätilini. (Saatavana myös mustana.)

# IDEOI LIUKUOVET

**Liukuovi** on trendikäs ja tilaa säästävä oviratkaisu. Seinän päällä liukuovi on näyttävä sisustuselementti; valitse tyyliisi sopiva ovilevy ja liukukisko. Ovi voi myös liukua seinän sisään, jolloin se vapauttaa sekä seinä-että lattianeliöitä muuhun käyttöön.



Mistä väri sisäoveen?  
Nappaa värisävyjä vaikkapa seinistä tai huonekaluista. Erikoisenkin yhdistelmä toimii, kun kokonaisuus on samasta väripaletista. Kokeile kotiisi eri ovimalleja Door Designer äpillä! Lue lisää takakannesta.



Lasitettu liukuovi lisää tilantuntua ja huoneen ilmapuuttia. Seinän sisään liukuvalla pariovella voidaan helposti yhdistää ja jakaa tiloja.



*Ylin:* Satiini- tai kuviolasitettu liukuovi antaa valon kulkea tilasta toiseen säilyttäen kuitenkin huoneen yksityisyyden.

*Keskimmäinen:* Design-liukukisko on kodin upea yksityiskohta laatutietoiselle sisustajalle. Se soveltuu myös parioveksi.

*Allin:* Personoi liukuovesi! Valitse tyyliisi sopiva kisko, ovidesign ja väri. Viimeistelee kokonaisuus haluamallasi vetimellä.



# LIUKUOVILEVYT

**STEADY.** Kehys puu/puukuitu, sisus kennolevy, pinta maalattu tai viilutettu 6 mm MDF.



**UNIQUE.** Puukehys, kehys vuorattu HDF:llä, MDF-reunat, 12 mm lastulevypeili, pinta maalattu.



ADVANCE-LINE




## OVEN KOKO

- 725, 825, 925, 1025 tai 1125 x 2040 mm
- 725, 825, 925 tai 1025 x 2150 mm

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PANOSTA !

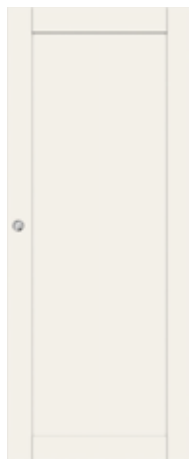

Unique 501 Slide



Unique 504 Slide




Unique 501M Slide




Unique 505 Slide



Unique 507 Slide

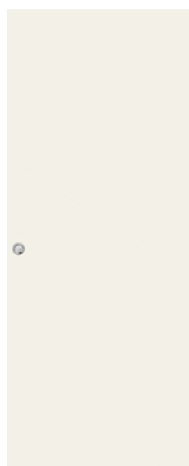

Steady 411 Slide

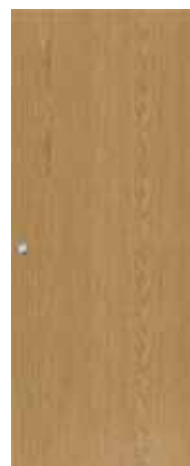

Steady 411 Slide




Craft 101 Slide

Lue lisää swedoor.fi





# KEVYET LIUKUVILEVYT

**EASY.** Puu/lastulevykehä,  
sisus kennolevyä,  
pinta maalattu HDF-levy.



**STYLE.** Puu/lastulevykehä,  
sisus kennolevyä,  
pinta maalattu HDF-levy.

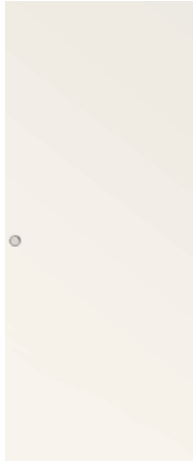

Easy 201 Slide



Style 1 Slide



## OVEN KOKO

- 725, 825, 925, 1025 tai 1125 x 2040 mm
  - 725, 825, 925, 1025 tai 1250 x 2150 mm
- Easy (2-osainen levy) myös 1250 x 2150 mm

Tarkista kokojen  
mallikohtainen saatavuus.

## PIHISTÄ !

JOS ARVOSTAT LAADUKKAITA SISUSTUSRATKAISUJA,  
VALITSE KEVYTOVEN SIJAAN JYKEVÄ  
ADVANCE-VALIKOIMAN OVI, JOHON VOIT VALITA  
MYÖS MIELEISEN VÄRIN SEKÄ HALUAMASI VETIMET JA VARUSTEET.

# LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET



ADVANCE-LINE

## PYÖREÄ KUPPIVEDIN

Pyöreä vedin liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE

## OVAALI KUPPIVEDIN

Soikea vedin liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE

## KULMIKAS KUPPIVEDIN

Suorakaiteen muotoinen vedin liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE

## MARSEILLE LANKAVEDIN

Vedin liukuoveen, 300 mm.

Huom. Nämä kaksi vedintä asennetaan kumpikin omalle puolelleen ovea, ja koska vetimet eivät ole upotettuja, ne rajoittavat liukuoven aukeamislevyettä.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE

## SORMIVETORENGAS

Sormivetorengas ei-lukittavaan liukuoveen.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE

## WC-VÄÄNTÖNUPPI

WC-vääntönuppi lukittavaan liukuoveen. Tilattavissa myös yhdistelmänä WC-vääntönuppi + pyöreä kuppivedin.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE

## WC-VÄÄNTÖNUPPI

Lukittavan liukuoven WC-vääntönuppi ilman väri-indikaattoria. Tilattavissa myös yhdistelmänä WC-vääntönuppi + pyöreä kuppivedin.



Sävyt: **Silver**

**Stainless**

**Gold**

**Bronze**

**Black**



ADVANCE-LINE



## SORMIVEDIN

Upotettu sormivedin on lisävaruste seinän sisään liukuvaan lukittavaan liukuoveen. Asennetaan oven reunaan.



STANDARD



## LUKKORUNKO 4249

Lukittavassa liukuovilevyssä on vakiona Abloy 4249 lukkorunko.

STANDARD



## SORMIVETORENGAS

Ei-lukittavassa liukuovessa on vakiona kromattu sormivetorengas.

STANDARD



## PYÖREÄ KUPPIVEDIN

Liukuovessa on vakiona kromattu pyöreä kuppivedin.

STANDARD



## WC-VÄÄNTÖNUPPI

Lukittavissa liukuovilevyissä on vakiona krominen WC-vääntönuppi.

# LIUKUOVIKISKOT SEINÄN PÄÄLLE



**Slide 2100, Slide 3000**  
Valkoinen, alumiinia



**Slide Retro Rail**  
Musta, terästä  
Saatavana pariovena  
Vakiona SoftClose



**Slide Modern**  
RST:n värinen, alumiinia  
Vakiona SoftClose  
Saatavana lukittavana




**Slide Design**  
Ruostumatonta terästä  
Saatavana lukittavana  
Saatavana pariovena

PANOSTA !




# LIUKUOVIRUNGOT SEINÄN SISÄÄN

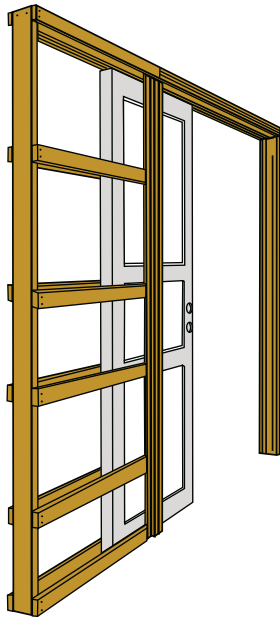


**Liukuovirunko**  
seinän sisään

**Tarvitsetko oveen lukituksen tai SoftClose:n?**

Yksittäisen oven saa myös lukittavana. Lukittavaan oveen suosittelemme lisävarusteiksi stopperia ja sormivedintä, jotka helpottavat oven avaamista. Muista tilata myös liukuovilevy lukittavana. Yksittäiseen oveen voi valita myös SoftClose-toiminnon. SoftClose sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti.

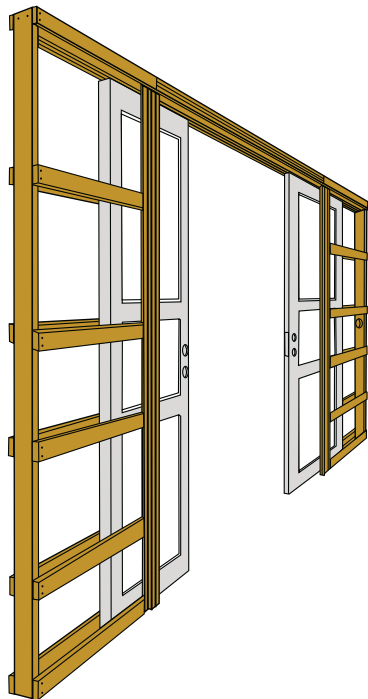

**Parioven liukuovirunko**  
seinän sisään

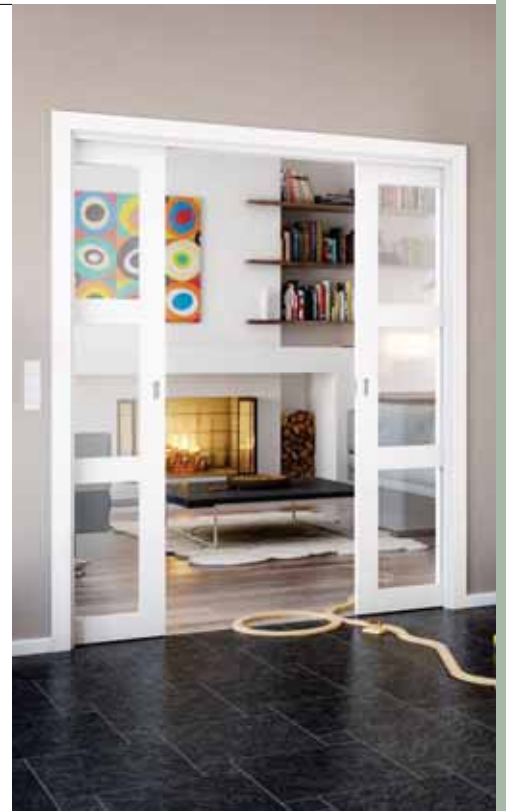

**PANOSTA !**



# LIUKUOVIEIEN TEKNISEIET TIEDOT

## MODERN-LIUKUKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	1508 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	1508 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	1708 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	1708 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	1908 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	1908 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2000 mm	1025 x 2040 mm	2108 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2108 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	2308 mm
Modern-liukukisko	*	Ruostumaton teräs	1225 mm	2100 mm	1250 x 2150 mm	2558 mm

\* Sisältää: Alumiininen ruostumattoman teräksen värinen liukukisko, pyörästö, lattiaohjuri, päätystopparit, kaksisuuntainen SoftClose.

## RETRO RAIL-LIUKUKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Retro Rail	*	Musta	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2000 mm
Retro Rail	*	Musta	1000 mm	2000 mm	1025 x 2040 mm	2400 mm
Retro Rail	*	Musta	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2400 mm
Retro Rail	*	Musta	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	2400 mm

\* Sisältää: musta teräskisko, pyörästö, lattiaohjuri, päätystopparit, kaksisuuntainen soft close, seinäsovituskappaleet (jalkalistalle tai ilman).  
Kun kisko asennetaan asennusohjeen mukaan, ovilehti tulee 10 mm lattian yläpuolelle.  
Retro Rail oven saa myös pariovena.

## DESIGN-LIUKUKISKO


YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2000 mm	1025 x 2040 mm	2050 mm
Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2050 mm
PARIOVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1400 mm	2000 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1400 mm	2100 mm	(2 kpl) 725 x 2150 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1600 mm	2000 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1600 mm	2100 mm	(2 kpl) 825 x 2150 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1800 mm	2000 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	1800 mm	2100 mm	(2 kpl) 925 x 2150 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	2000 mm	2000 mm	(2 kpl) 1025 x 2040 mm	4100 mm
2 x Design-kisko	*	Ruostumaton teräs	2000 mm	2100 mm	(2 kpl) 1025 x 2150 mm	4100 mm

\* Sisältää: rst-kisko, pyörästö, lattiaohjuri, päätystopparit.  
Kun kisko asennetaan asennusohjeen mukaan, ovilehti tulee 10 mm lattian yläpuolelle.

## 2100- JA 3000-LIUKUKISKO

YKSITTÄINEN OVI	SIS.	SÄVY	AUKON MAKS. LEVEYS	AUKON MAKS. KORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	700 mm	2000 mm	725 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	700 mm	2100 mm	725 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	800 mm	2000 mm	825 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	800 mm	2100 mm	825 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	900 mm	2000 mm	925 x 2040 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	900 mm	2100 mm	925 x 2150 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	1000 mm	2000 mm	1025 x 2140 mm	2100 mm
JW2100	*	Valkoinen RAL 9010	1000 mm	2100 mm	1025 x 2150 mm	2100 mm
JW3000	*	Valkoinen RAL 9010	1100 mm	2000 mm	1125 x 2040 mm	3000 mm
JW3000	*	Valkoinen RAL 9010	1225 mm	2100 mm	1250 x 2150 mm	3000 mm

\* Sisältää: Alumiininen valkoinen liukukisko, pyörästo, lattiaohjuri ja päätystopparit

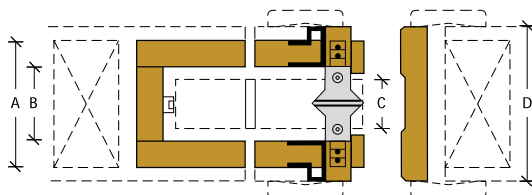

A = Rungon paksuus (66 mm tai 95 mm)  
 B = Vapaa tila (~ 48 mm)  
 C = Ovilevyn paksuus (40 mm)  
 D = Seinän paksuus (92 mm tai 121 mm)

## LIUKUOVIRUNGOT

92 MM TAI 121 MM PAKSUN SEINÄN SISÄÄN LIUKUVILLE OVILLE

YKSITTÄINEN OVI	KULKUUKON L.	KULKUUKON K.*	AUKON L.**	AUKON K.	RUNGON L.	RUNGON K.	RUNGON P.	SEINÄN P.	OVILEVY
Slide JW725/66	705 mm	2040 mm	1500 mm	2110 mm	1480 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	725 x 2040 mm
Slide JW825/66	805 mm	2040 mm	1700 mm	2110 mm	1680 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	825 x 2040 mm
Slide JW925/66	905 mm	2040 mm	1900 mm	2110 mm	1880 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	925 x 2040 mm
Slide JW1025/66	1005 mm	2040 mm	2100 mm	2110 mm	2080 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	1025 x 2040 mm
Slide JW1125/66	1105 mm	2040 mm	2300 mm	2110 mm	2280 mm	2100 mm	66mm	92 mm	1125 x 2040 mm
Slide JW725/95	705 mm	2040 mm	1500 mm	2110 mm	1480 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	725 x 2040 mm
Slide JW825/95	805 mm	2040 mm	1700 mm	2110 mm	1680 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	825 x 2040 mm
Slide JW925/95	905 mm	2040 mm	1900 mm	2110 mm	1880 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	925 x 2040 mm
Slide JW1025/95	1005 mm	2040 mm	2100 mm	2110 mm	2080 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	1025 x 2040 mm
Slide JW1125/95	1105 mm	2040 mm	2300 mm	2110 mm	2280 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	1125 x 2040 mm
PARIOVI	KULKUUKON L.	KULKUUKON K.*	AUKON L.**	AUKON K.	RUNGON L.	RUNGON K.	RUNGON P.	SEINÄN P.	OVILEVY
2 x Slide JW725/66	1410 mm	2040 mm	2950 mm	2110 mm	2940 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm
2 x Slide JW825/66	1610 mm	2040 mm	3350 mm	2110 mm	3340 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm
2 x Slide JW925/66	1810 mm	2040 mm	3750 mm	2110 mm	3740 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm
2 x Slide JW1025/66	2210 mm	2040 mm	4150 mm	2110 mm	4140 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 1025 x 2040 mm
2 x Slide JW1125/66	2210 mm	2040 mm	4550 mm	2110 mm	4540 mm	2100 mm	66 mm	92 mm	(2 kpl) 1125 x 2040 mm
2 x Slide JW725/95	1410 mm	2040 mm	2950 mm	2110 mm	2940 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 725 x 2040 mm
2 x Slide JW825/95	1610 mm	2040 mm	3350 mm	2110 mm	3340 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 825 x 2040 mm
2 x Slide JW925/95	1810 mm	2040 mm	3750 mm	2110 mm	3740 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 925 x 2040 mm
2 x Slide JW1025/95	2010 mm	2040 mm	4150 mm	2110 mm	4140 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 1025 x 2040 mm
2 x Slide JW1125/95	2210 mm	2040 mm	4550 mm	2110 mm	4540 mm	2100 mm	95 mm	121 mm	(2 kpl) 1125 x 2040 mm


\* Valmiista lattiapinnasta. \*\* Rungon ja seinärangan väliin jää tilaa noin 10 mm. Täytä asennuspaloilla tai kiilloilla.

## LASILIUKUOVISETTI

YKSITTÄINEN OVI	AUKON MAKSIMILEVEYS	AUKON MAKSIMIKORKEUS	OVILEVY	KISKON PITUUS
Matta slide	900 mm	2100 mm	950 x 2150 mm	1900 mm

# KYLPHYHUONEEN- JA SAUNANOVET

**Lasiovi tai roiskevedenkestävä ovi** viimeistelee kotikylpylän sisustuksen. Voit valita kylpyhuoneeseen tyyliltään samanlaisen oven kuin kodin muutkin ovet tai voit säväyttää arvokkuutta huokuvilla lasiovilla. Panosta saunatilasi tunnelmaan!

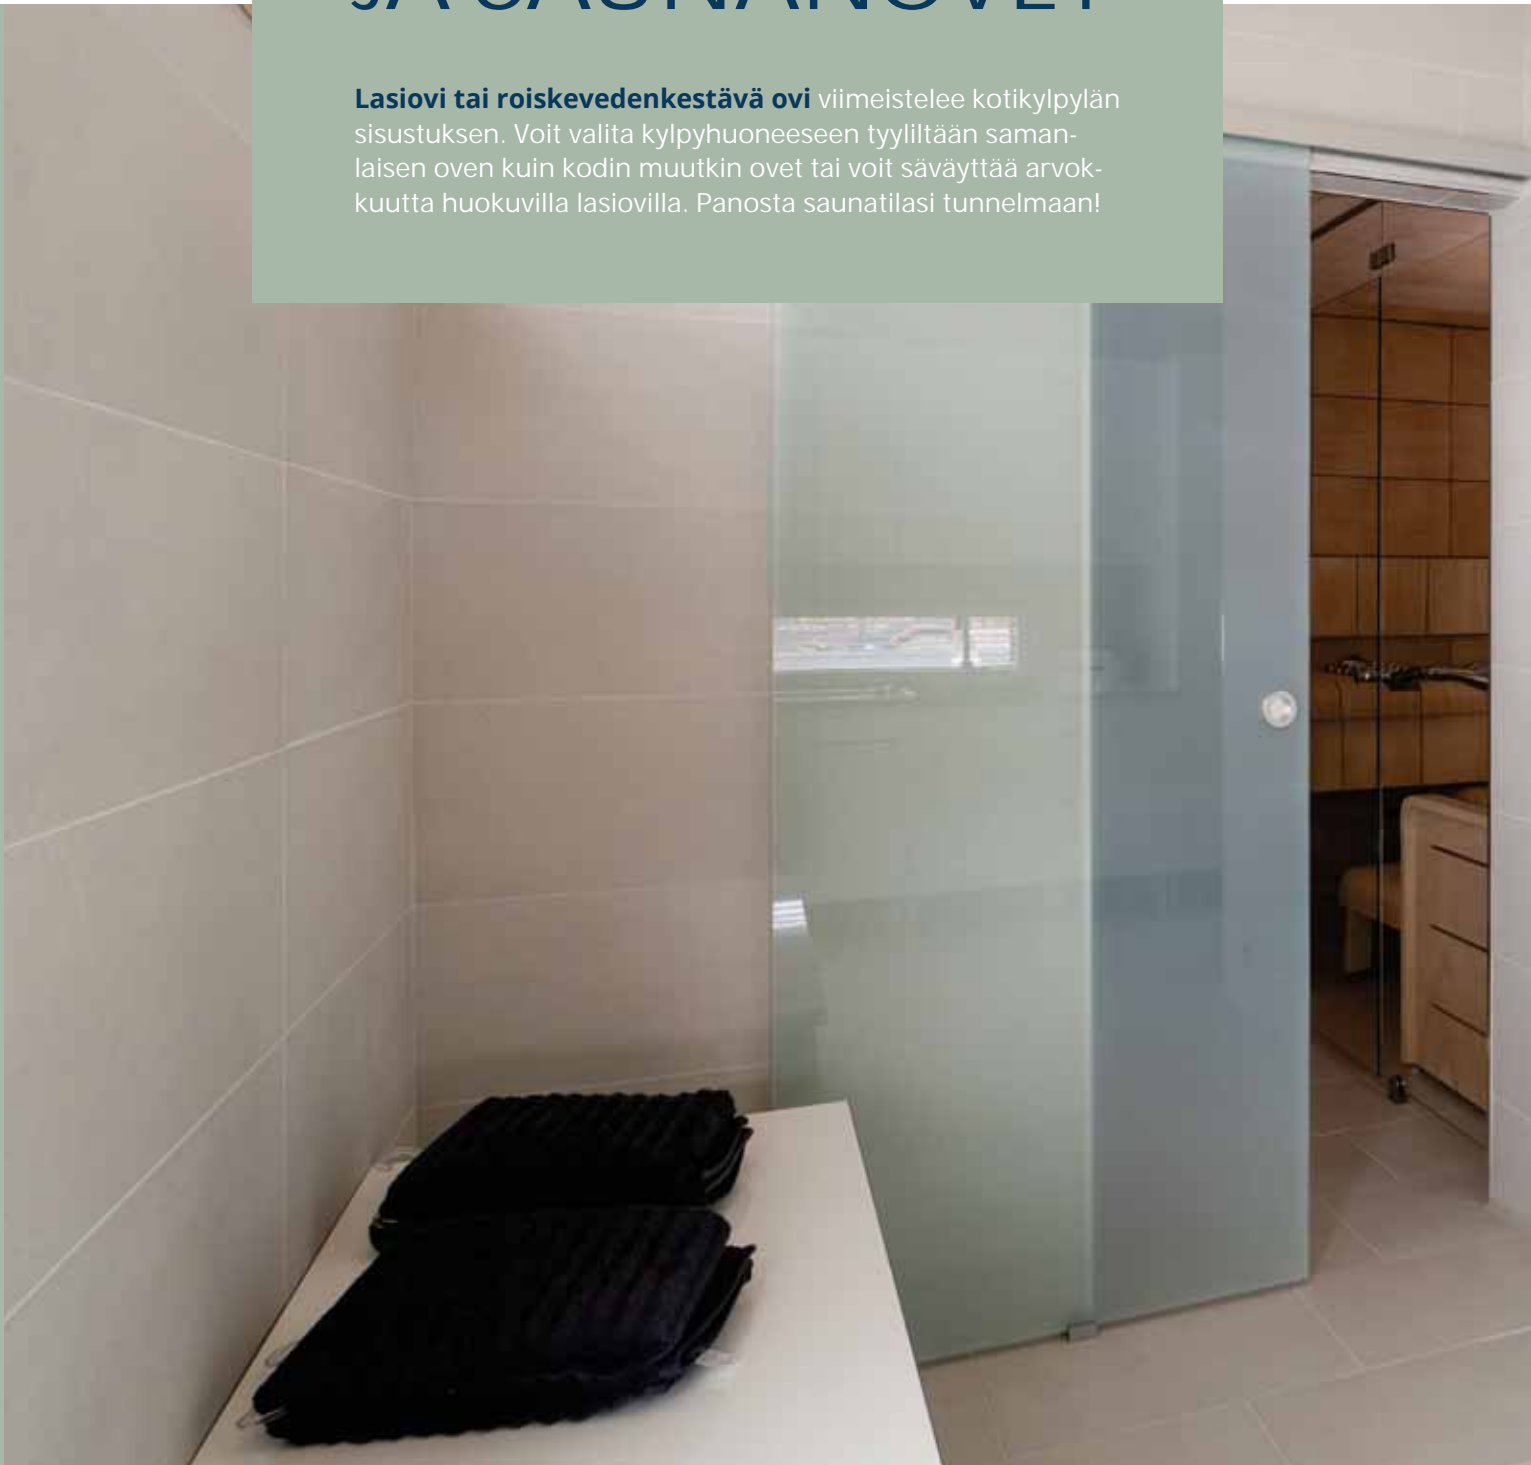

Sisusta kotikylpyläsi lasiovella. Oven väri ja kuviointi vaikuttavat niin saunan, kylpyhuoneen kuin pukuhuoneenkin tunnelmaan. Valitse lisäksi samoin kuvioitu saunanovi! Kokeile kotiisi eri ovimalleja Door Designer äpillä! Lue lisää takakannesta.



Vallitse itsellesi sopiva lasiovimalli ja läpinäkyvyys. Läpikuultava Matta Slide -liukuovi soveltuu myös niukoille neliöille.



*Ylin:* Kuvioitu saunanlasiovi tuo tyylikkäästi tilantuntua kylpytilaan.

*Keskimmäinen:* UUTUUS! Vallitse lasiseen kylpyhuoneen- ja saunanoveesi huippusuosittu musta karmi. Karmi on mustaksi värjättyä oksatonta mäntyä.

*Alin:* Roiskevedenkestävät Craft- ja Unique-ovimallit takaavat yhtenevän ovisisustuksen kylpyhuonetta myöden.

# SPA-LASIOVET

8 mm paksu karkaistu silkki- tai digipainettu turvalasi, alumiininen Atlanta-painike, vakiolukkorunko tai vääntönupillinen lukittava WC-lukkorunko, 42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.



## KOOT

- 8-10 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

## PANOSTA !



**Spa Matta Slide**  
läpikuultava  
lasiliukuovi  
950 x 2150 mm



**Spa Pisara+**  
lasi läpikuultava  
harmaa,  
kuvio harmaata lasia



**Spa Vertico+**  
lasi läpikuultava  
harmaa,  
kuvio harmaata lasia



**Spa Lumi+**  
lasi läpinäkymätön  
valkoinen

## PAINIKKEET



Peruslukkorunko HCS GD A1530  
ja Atlanta-painike  
(saatavissa myös lisävarusteena)



WC-lukkorunko HCS GD A1530  
ja Atlanta-painike  
(saatavissa myös lisävarusteena)

## KARMIT



Valkoinen  
maalattu rvk-karmi



Puuvalmis  
mäntykarmi



Lämpökäsitelty  
haapakarmi



Musta oksatan  
mäntykarmi



Lasiovea käytetään etenkin, jos suihkun ja oven välimatka on alle 1,5 metriä. Lasiovi kestää hyvin kylpyhuoneen kosteutta. Jos matkaa on enemmän, voidaan valita myös roiskevedenkestävä sisäovi.



# BATH-LASIOVET

8 mm paksu karkaistu silkipainettu turvalasi, alumiininen Atlanta-painike, vakiolukkorunko tai vääntönupillinen lukittava WC-lukkorunko, 42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.

## PAINIKKEET



Peruslukkorunko HCS GD A1530 ja Atlanta-painike (saatavissa myös lisävarusteena)



WC-lukkorunko HCS GD A1530 ja Atlanta-painike (saatavissa myös lisävarusteena)

## KARMIT



Valkoinen maalattu rvk-karmi



Puuvalmis mäntykarmi



Lämpökäsitelty haapakarmi



Musta oksaton mäntykarmi



**Bath Satiini+**  
lasi läpikuultava valkoinen



**Bath Harmaa+**  
lasi läpikuultava harmaa



## KOOT

- 7-10 x 21M
- 9 x 20M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.

**PIHISTÄ !**

JOS HALUAT VALKOISEN LASIOVEN,  
JOSTA EI NÄY LÄPI,  
VALITSE LUMI+.



Lasiovea käytetään etenkin, jos suihkun ja oven välimatka on alle 1,5 metriä. Lasiovi kestää hyvin kylpyhuoneen kosteutta. Jos matkaa on enemmän, voidaan valita myös roiskevedenkestävä sisäovi.

# SPA- ROISKEVEDENKESTÄVÄT OVET

Puukehys, vakioväri NCS S 0502-Y, peili puu/puukuitulevy, opaallilasi 6 mm laminoitu turvalasi. Muista hankkia myös painike, kynnyks ja roiskevedenkestävä karmi.



## KOOT

- 7-10 x 21M

Tarkista kokojen mallikohtainen saatavuus.



Craft-oven koristeellinen profiili



**Craft Spa 100**  
läpinäkymätön sатиini opaallilasi



Unique-oven suoralinjainen profiili



**Unique Spa 500**  
läpinäkymätön sатиini opaallilasi



**Unique Spa 500**  
läpinäkymätön valkoinen opaallilasi



**Unique 501RVK \***

## PANOSTA !



Sатиini opaallilasi



Valkoinen opaallilasi




Roiskevedenkestävän oven ja suihkun välillä on oltava vähintään 1,5 metriä etäisyyttä. Muussa tapauksessa valitse lasiovi. Roiskevedenkestävä ovi on hyvä pyyhkiä kuivaksi suihkun jälkeen, jotta pintakosteus ei pääse oven rakenteisiin.

\* Unique 501RVK saatavissa lisäksi erikoisväreissä



# BATH- ROISKEVEDENKESTÄVÄT OVET

Reunat puu/puukuitu, sisus kennolevy, pinta HDF, väri NCS S 0502-Y.  
Muista hankkia myös painike, kynnyks ja roiskevedenkestävä karmi.

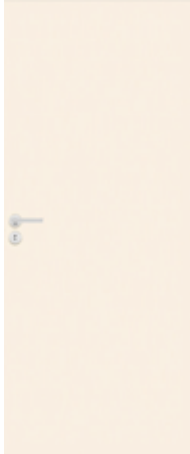

Bath 201RVK




Bath PolkuRVK



Bath LainerRVK



Bath 1RVK

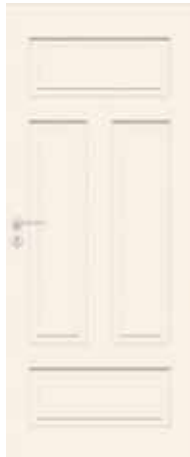

Bath 41RVK



## KOOT

- 7-10 x 21M
- myös 7-9 x 20M\*

**PIHISTÄ !**

MUISTA TILATA ROISKEVEDENKESTÄVÄN OVILEVYN  
LISÄKSI ROISKEVEDENKESTÄVÄ KARMI, RST- TAI PUUKYNNYS  
JA WC-VÄÄNTÖNUPILLINEN PAINIKE.



Roiskevedenkestävän oven ja suihkun välillä on oltava vähintään 1,5 metriä etäisyyttä. Muussa tapauksessa valitse lasiovi. Roiskevedenkestävä ovi on hyvä pyyhkiä kuivaksi suihkun jälkeen, jotta pintakosteus ei pääse oven rakenteisiin.

# SERENITY-SAUNANOVET

8 mm paksu karkaistu lasiovi, puuvedin (valitse malli), 42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, rullasalpa, telki, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosaranat 2 kpl.



## KOOT

- 7-9 x 19M
- 10 x 20M

PANOSTA !



**Pisara**  
lasi harmaata lasia,  
kuvio harmaa



**Vertico**  
lasi harmaata lasia,  
kuvio harmaa


## VETIMET SAUNAN LASIOVIIN



Pyöreä vedin (vakio)



Pystyvedin



Vaakavedin

## KARMIT SAUNAN LASIOVIIN



Puuvalmis mänty



Puuvalmis leppä



Lämpökäsitelty haapa



Musta oksaton mänty

SAUNANOVEN PARIKSI  
SOPII TÄYDELLISESTI SPA-MALLISTON  
VASTAAVA KYLPYHUONEENNOVI.

# SAUNA-SAUNANOVET

8 mm paksu karkaistu lasiovi, puuvedin (valitse malli),  
42 x 92 mm puukarmi (valitse puumateriaali), tiiviste, rullasalpa,  
telki, harmaat sivuttaissäädettävät kulkuaukkosarjanat 2 kpl.

## VETIMET SAUNAN LASIOVIIN



Pyöreä vedin (vakio)



Pystyvedin



Vaakavedin

## KARMIT SAUNAN LASIOVIIN



Puuvalmis mänty



Puuvalmis leppä



Lämpökäsitelty haapa



Musta oksaton mänty



**Sauna 81**  
lasi pronssi



**Sauna 83**  
lasi harmaa



**Sauna 87**  
lasi kirkas



**Sauna Savu**  
lasi musta



**Sauna Satiini**  
lasi läpikuultava  
valkoinen



## KOOT

- 7-9 x 19, 21M
- 7-10 x 20M

Tarkista kokojen  
mallikohtainen saatavuus.

**PIHISTÄ !**



OVIENT VALINTA EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN HELPPOA

## LATAA DOOR DESIGNER JA KOKEILE OVIA KOTIISI

Käytä Swedoorin Door Designer sovellusta: ota kuva nykyisestä ovestasi ja kokeile, mitkä ulko-ovet, sisäovet ja saunaovet sopivat parhaiten kotiisi.



## AVAA OVI MAHDOLLISUUKSIIN swedoor.fi

Swedoor on oviasiantuntija, jonka tarkoitus on tuoda kauneutta ja turvallisuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Swedoor-ovia myyvät kaikki hyvin varustetut verkkorautakaupat ja rautakaupat ympäri maan.

Jotkut rautakaupat varastoivat tiettyjä tuotteita, jolloin oven saa heti mukaan. Muutoin tuotteiden toimitusaika tehtaaltamme kaupan varastoon on useimmiten noin 1 tai 5 viikkoa riippuen tuotteesta. Kysy jälleenmyyjältä haluamasi tuotteiden toimitusaika ja hinta.

Katso lähin jälleenmyyjäsi  
[www.swedoor.fi](http://www.swedoor.fi)

**SWEDOOR®**

JELD-WEN Suomi Oy  
Saitantie 4  
17200 Vaaksy

myynti@jeldwen.com  
[swedoor.fi](http://swedoor.fi)

A GLOBAL BRAND PARTNER OF



SEURAA MEITÄ

